


Securifor® B THRU słupki

Słupek prostokątny z mocowaniem za pomocą cienkiej nakładki do mocowania paneli panele SECURIFOR® i umożliwiają bezpieczne ogrodzenie.



Szczegóły produktu

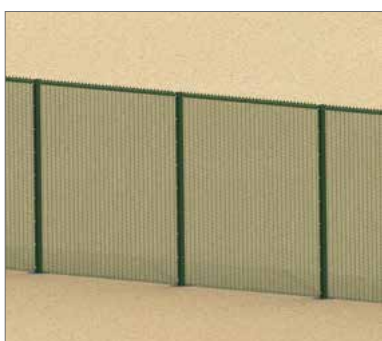

Kompatybilne produkty

- Securifor® Flat
- Securifor® 2D
- Securifor® 4D

Korzyści

- Mocowania odporne na manipulacje
- Konstrukcja o wysokiej sztywności
- Bezszerwowa integracja paneli

Profile

- Słupki wykonane z ocynkowanych profili stalowych
- Słupki pośrednie i końcowe: 80 x 60 x 2,5 mm z otworem do czołowego mocowania paneli
- Słupki narożne: 80 x 60 x 2,5 mm z jednym otworem po dwóch sąsiednich stronach do umieszczenia dwóch paneli pod kątem panele pod kątem
- I/V: 15.1cm³

Metoda mocowania

- Płaska stalowa pokrywa 25 x 5 mm
- Pokrywa jest przymocowana do słupka za pomocą śrub z łbem grzybkowym z szyjką kwadratową M8, podkładek M8 i nakrętek zrywalnych M8 (dla słupków pośrednich i końcowych: M8 x 120, dla słupków narożnych: M8 x 100 / M8 x 120)

Opcje

- Słupki z przyspawaną płytą podstawy
- Pojedyncze, podwójnie spawane lub przykręcane pionowe ramiona przedłużające do podparcia trzech rzędów drutu kolczastego drut kolczasty dostępny w celu zapewnienia dodatkowego bezpieczeństwa
- Inne niestandardowe długości słupków i/lub sekcje są dostępne na życzenie.

Technika powlekania



Ocynkowana wewnątrz i na zewnątrz (275 g/m2 - obie strony łącznie) i pokryta poliestrem z tworzywa sztucznego powlekane (minimum 60 mikronów).

Kolory

Zielony RAL 6005, Antracyt RAL 7016, Czarny RAL 9005, Biały RAL 9010.

Securifor® B THRU Słupki		
Panel height (mm)	Sekcja słupków (mm)	Post length (mm)
2000	80 x 60 x 2.5	2600
2400	80 x 60 x 2.5	3100
3000	80 x 60 x 2.5	3700